


UN2F/UN2FA

Limpiadora semiautomática de 1 grupo de fresas de cambio rápido para el desbarbado de los ángulos exteriores y del cordón de soldadura (automática en la versión "A")



CE

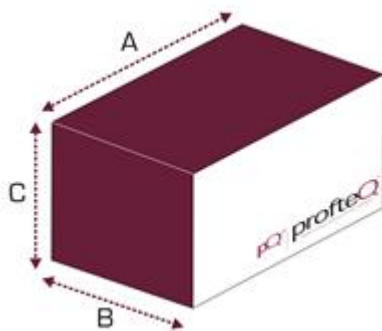


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
600	700	1400	130


Características técnicas:

- Nr. 1 grupo de fresas de cambio rápido
- Ciclo de trabajo automatico (version FA) e semi-automatico (version F)
- Referencia punto 0 externo perfil
- Equipada para limpiar perfiles en blanco y de color


Capacidad de trabajo

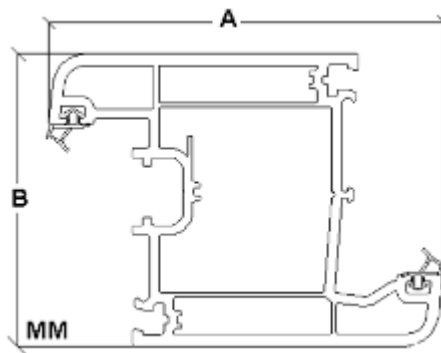

A max : 130 B max : 200



x, min.= 160 mm

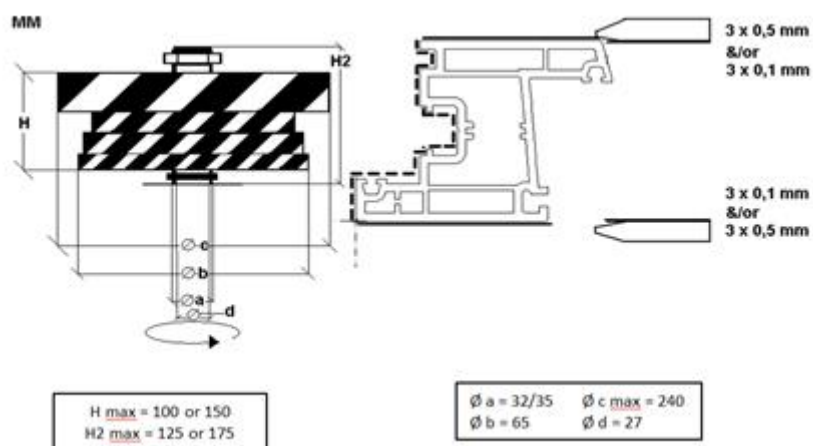

Accesorios de serie:

- Nr. 1 Manguito porta fresas
- Nr. 1 cuchilla de corte superior 2,8 x 0,5 mm para el desbarbado del cordón de soldadura en perfiles blancos (puede intercambiarse rápidamente con el de 0 –no en dotación– para la limpieza del cordón en perfiles revestidos).

- Nr. 1 Cuchilla de corte inferior de 2,8 x 0,5 para el corte inferior del cordón de soldadura (se puede cambiar rápidamente con la cuchilla en 0 para el corte sobre perfiles revestidos - no estandard).

Accesorios opcionales:

- N° 2 soportes perfil
- Nr. 1 Banco de soporte del marco
- Manguito porta fresas D35
- Manguito porta fresas D32

Datos técnicos:

- Tension: 380V + N + T + L1 + L2 + L3
- Absorción: 1,1 Kw
- Presión operacional: 8 bar
- Consumo aire por ciclo: 10 litros/ciclo
- Motores: 2830 rpm, Hp 0,8 Kw 0,6